

# Certificat

**FERMETURES ET STORES****Baies, portes, vérandas et accessoires****Volet Roulant Traditionnel « Tradi iD1, Tradi iD4 et Tradi iD+ »**

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF Fermetures et stores (NF 202) en vigueur, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification accorde à :

**La société**      **BUBENDORFF SAS**  
                        **9, allée de la gare – FR-68100 MULHOUSE – France**  
**Usine**              **BUBENDORFF SAS**  
                        **Le Pré Long – FR-71300 MONTCEAU-LES-MINES – France**

le droit d'usage de la marque NF Fermetures et stores pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales NF et le référentiel mentionné ci-dessus.

**Décision d'admission n° 1069-293-55 du 21 mars 2024**

**Décision d'extension n° 1207-293-55 du 4 juillet 2025**

**Cette décision se substitue à la décision n° 1132-293-55 du 8 janvier 2025**

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <https://evaluation.cstb.fr/fr/certifications/nf202/> pour en vérifier sa validité.

**CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES**

A ce certificat est attaché le classement VEMCROS

Résistance au vent :	V*3 V*4 V*5	Selon configurations et dimensions
Endurance mécanique :	E*2	Manœuvre par treuil
	E*2 E*4	Manœuvre motorisée, selon configurations
Manœuvre :	M*1 M*2	Manœuvre par treuil selon configurations et dimensions
	M	Manœuvre motorisée
Résistance aux chocs :	C*	Critère accepté
Comportement à l'ensoleillement <sup>(1)</sup> :	R	Critère accepté
Occultation :	O*	Critère non demandé
Corrosion :	S*1 S*2	Critère accepté, selon configurations
Résistance thermique :	ΔR*	Selon configurations
Facteur solaire :	Sws - gtot*	Selon coloris


Ce certificat comporte 5 pages.

Correspondant :

DIRECTION BAIES ET VITRAGES  
Courriel : [NF202@cstb.fr](mailto:NF202@cstb.fr)  
Tél. : 01 64 68 84 45

Note : Les niveaux des classes, en fonction de la configuration et des dimensions, sont ceux retenus dans le dossier de la marque déposé au CSTB et synthétisés dans les pages suivantes.

<sup>(1)</sup> Cette caractéristique complémentaire n'est pas visée par la norme produit NF EN 13659

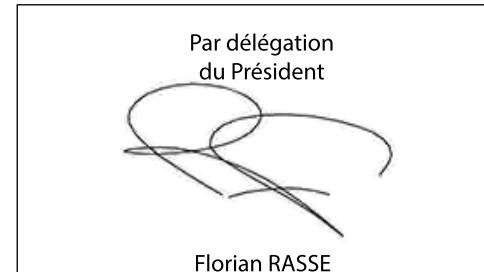**CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT**



84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2  
Tél. : +33 (0)1 64 68 82 82 – Fax : +33 (0)1 64 68 89 94 – [www.cstb.fr](http://www.cstb.fr)  
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS

### Annexe du Certificat

Décision n° 1207-293-55 du 4 juillet 2025

## PERFORMANCES

### ❖ Résistance au vent :

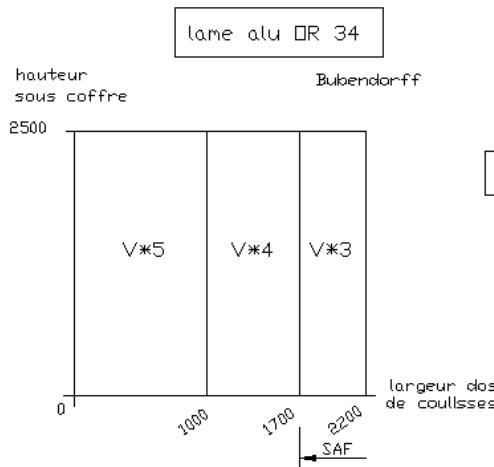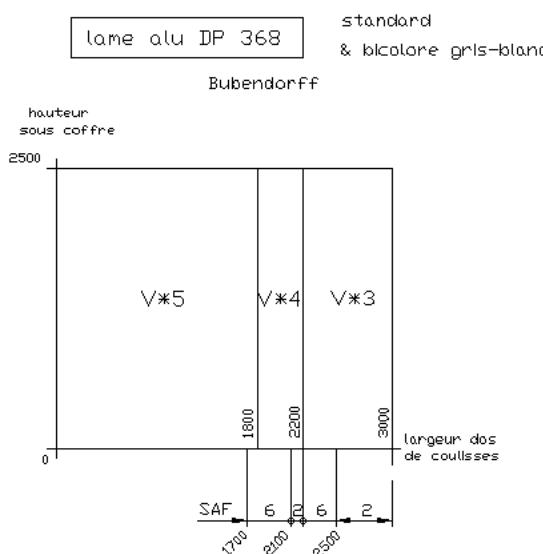

**Annexe du Certificat****Décision n° 1207-293-55 du 4 juillet 2025****↳ Endurance mécanique :**

- Manœuvre par treuil : E\*2 avec lame aluminium DP 368  
Manœuvre motorisée : E\*2 avec motorisation Radio Universel (RU)  
Manœuvre motorisée : E\*4 avec autres motorisations (dont solaires)

**↳ Manœuvre :**

- Effort de manœuvre :

Manœuvre par treuil : M\*1 ou M\*2

Lame alu DP 368 M\*2 ≤ 2 m<sup>2</sup> < M\*1 ≤ 4,5 m<sup>2</sup>

Manœuvre motorisée : M

- Fausses Manœuvres :

Manœuvre par treuil : Critères satisfaisants

Manœuvre motorisée : Critères non évalués dans le cadre du classement M (Voir notice avec préconisations d'utilisation)

M avec les motorisations solaires : Bubendorff : Radio Autonome SO - couples 5 Nm et 10 Nm

Notes :

- Le système a permis de réaliser 3 cycles de déploiement/repliement avec sa batterie exposée à la température de -10°C. Ce fonctionnement a été constaté après une durée d'exposition cumulée de la batterie de 100 jours à +70°C, afin de simuler un vieillissement accéléré de la batterie.
- Dans le respect des préconisations définies par le fabricant du volet solaire, la batterie est qualifiée pour un fonctionnement pendant 5 années minimum.

- Résistance des organes maintenant la fermeture en position déployée (EOFC) :

Manœuvre par treuil : Critères satisfaisants

Manœuvre motorisée : Critères satisfaisants

**↳ Résistance aux chocs : C\*****↳ Comportement à l'ensoleillement : R**

**Annexe du Certificat****Décision n° 1207-293-55 du 4 juillet 2025****❖ Occultation : 0\***

❖ **Corrosion :** S\*1 Mancœuvre par treuil (avec lame aluminium DP 368)  
S\*2 Mancœuvre motorisée

**❖ Résistance thermique :**Résistance thermique du tablier en m<sup>2</sup>.K/W

Tabliers aluminium Rsh = 0,01

Résistance thermique (fermeture + lame d'air) en m<sup>2</sup>.K/W

Perméabilité à l'air : classe 4 (faible perméabilité) – Mancœuvres par treuil et motorisée

Tabliers aluminium Lames DP 368 ΔR\* = 0,15

Perméabilité à l'air : classe 1 (très forte perméabilité) – Mancœuvre motorisée

Tablier aluminium Lames OR 34 ΔR\* = 0,08

- Volet équipé du tablier aluminium DP 368 bicolore

La résistance thermique du volet résulte des 3 critères ci-après :

- Résistance thermique du tablier en m<sup>2</sup>.K/W Rsh = 0,01
- Perméabilité à l'air : faible perméabilité Classe 4
- Emissivité de la face intérieure du volet ε = 0,32

Résistance thermique (tablier + lame d'air + laque faible émissivité) en m<sup>2</sup>.K/W

Tablier aluminium avec lame DP 368 bicolore (enroulement intérieur et extérieur)


- Perméabilité à l'air : faible perméabilité Classe 4 ΔR\* = 0,25

Note : Calcul selon les règles Th-Bât 2021 - Fascicule Parois vitrées.


**Annexe du Certificat**

Décision n° 1207-293-55 du 4 juillet 2025

LAME DP 368

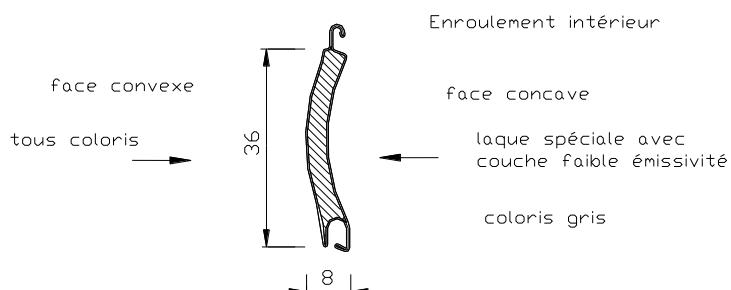

LAME DP 368

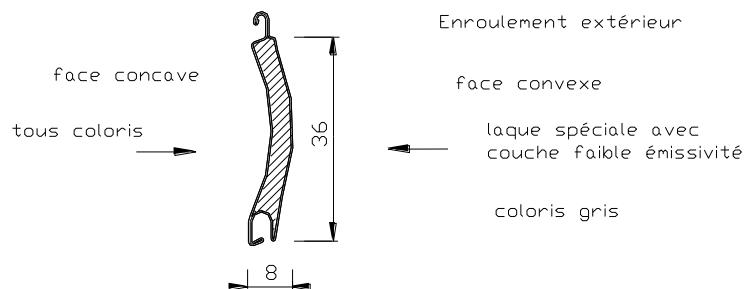

Nota : Une instruction de nettoyage annuel est affichée sur le produit, à proximité de l'étiquette NF Fermetures et stores

**❖ Facteur solaire :**

Tabliers de coloris blanc, gris clair	$(L^* \geq 82)$	$S_{ws} = g_{tot}^* = 0,05$
Tabliers de coloris marron, noir	$(L^* < 82)$	$S_{ws} = g_{tot}^* = 0,10$

Pour le tablier à lames orientables OR 34, les valeurs de facteur solaire sont données pour le tablier en position déployée et lames fermées.

Le produit du présent certificat fait l'objet d'une Déclaration Environnementale (DE) individuelle, laquelle est déposée sur le site [www.inies.fr](http://www.inies.fr). Cette DE a été établie en mai 2022 et a fait l'objet d'une vérification par une tierce partie indépendante selon l'arrêté du 31 août 2015. Cette information est donnée à titre indicatif et ne doit pas être assimilée à une évaluation par le CSTB de la conformité des données contenues dans la DE/FDES.